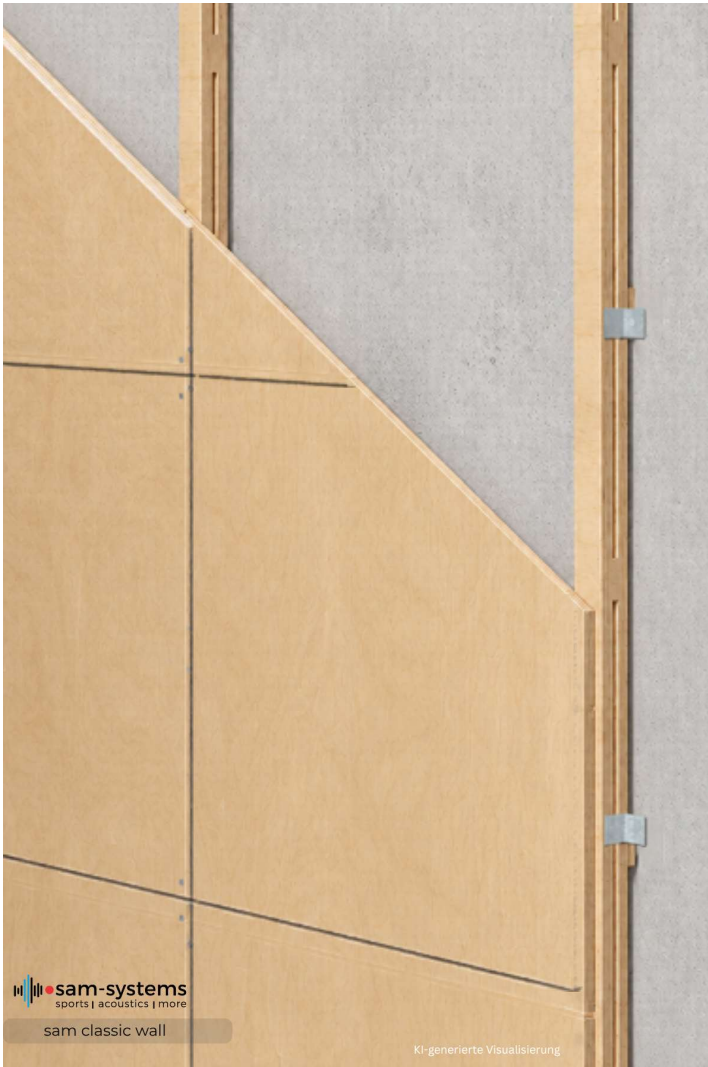


sam classic wall**WANDAUFBAU****Paneelverkleidung:**

Prallwandsystem geprüft mit:

- 15 mm Sperrholz
- 18 mm Sperrholz
- 19 mm Fichte-Dreischicht

Unterkonstruktion:

- 18 mm Sperrholzleiste
- 12 mm Zwischenlager
- 18 mm Sperrholzleiste
- 12 mm Auflager

mittels Abstandswinkel am Untergrund befestigt.

EIGENSCHAFTEN

Mindestwandaufbau: **80 mm**

Kraftabbau: **> 70 %**

Ballwurfsicherheits-
klasse: **W3**

SYSTEMBESCHREIBUNG

Flächenelastische Prallwand geprüft nach DIN 18032 Teil 7 mit erhöhter Ballwurfsicherheit W3 nach DIN 18032 Teil 3.

Die sichtbare Verkleidung kann mit verschiedenen geschlossenen oder akustisch wirksamen Paneelen aus Sperrholz- oder Fichte-Dreischichtplatten in verschiedensten Abmessungen erfolgen.

Die Paneele können akustisch bearbeitet werden, es sind sowohl Lochungen oder Mikroperforierungen in verschiedensten Durchmessern und Abständen als auch Schlitz-Loch Kombinationen möglich.